Control Unit
uniVision All in One

BB1C505
Bestellnummer



- **Control Unit mit vorinstallierten Softwares VisionApp 360, uniVision Profile und Image Extended**
- **Parametrierbare Software uniVision zur Auswertung der Bilder von Machine Vision Cameras**
- **Parametrierbare Software uniVision zur Auswertung der Höhenprofile von bis zu 16 2D-/3D-Profilsensoren**
- **Verschleiß- und Lärmreduktion dank passiver, lüfterloser Kühlung**


Die Control Unit ist eine Recheneinheit zum Auswerten der Daten von Bildverarbeitungsprodukten. Das kompakte Design bietet Flexibilität für eine einfache und platzsparende Installation z. B. im Schaltschrank oder an der Wand. Durch die vorinstallierte Software ist eine schnelle Inbetriebnahme möglich. Für die Ergebnisausgabe stehen verschiedene Standardschnittstellen zur Verfügung. Umfangreiches Zubehör wie Monitor, Tastatur und Switch steht optional zur Verfügung.

Technische Daten

Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	9...48 V DC
Stromaufnahme (Ub = 24 V)	< 5 A
Temperaturbereich	0...45 °C
Anzahl Industrial Ethernet RJ45	2
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen	2
Anzahl USB 3.0 Schnittstellen	6
Anzahl Gigabit Ethernet RJ45	2
Anzahl Displayport-Schnittstellen	2
Anzahl VGA-Schnittstellen	1
Anzahl HDMI Schnittstellen	1
Anzahl PS/2 Schnittstellen	1
Mechanische Daten	
Gehäusematerial	Aluminium, eloxiert
Schutzart	IP40
Wandbefestigung	ja
Software	uniVision All in One
Prozessor	Intel® Core i7
Taktfrequenz	4,4 GHz
RAM	16 GB
Festplatte	128 GB SSD
Ethernet	●
PROFINET-I/O, CC-C	●
EtherNet/IP™	●
USB-Schnittstelle	●
PS/2 (Maus/Tastatur)	●
VGA-Anschluss	●
Displayport-Anschluss	●

Ergänzende Produkte

2D-/3D-Profilsensoren MLSL/MLWL
Lizenzupgrade Control Unit
Machine Vision Camera BBZK
Monitor ZNNG026
Switch EHSS001
Tastatur Z0044

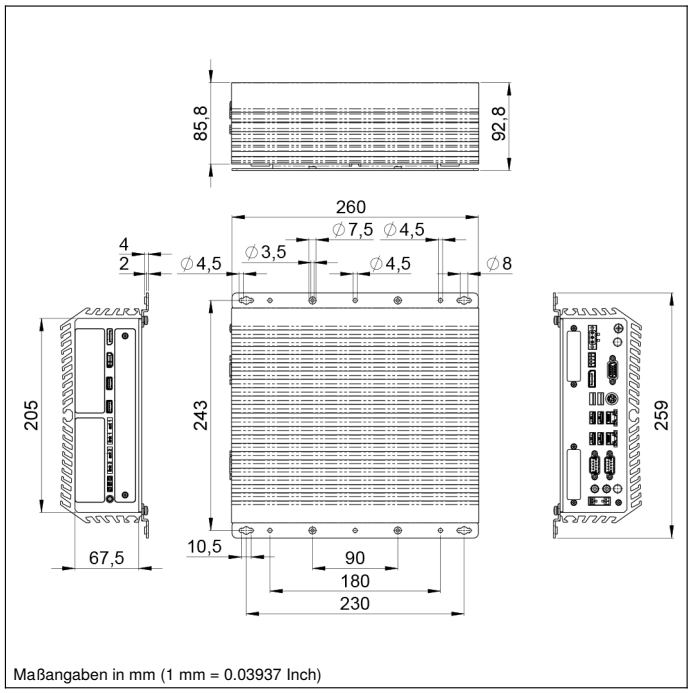

Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)