Filtro passa banda luce rossa
per C mount obiettivo

ZVZG211
Numero d'ordinazione




Dati tecnici

Dati ottici	
Intervallo di lunghezza d'onda utilizzabile	615...645 nm
Trasmissione massima	≥ 90 %
Larghezza di emivita FWHM	60 nm
Tolleranza	± 10 nm
Dati meccanici	
Tipo di montaggio, lato apparecchio	può essere avvitato
Materiale	Alluminio, laccato
Materiale	Vetro
Rivestimento cristallo	dicroico, antiriflesso
Filetto per filtro	M34 x 0,5 mm
Fascia temperatura	-40...300 °C
Qualità della superficie	40/20
Unità di imballaggio	1 Pezzi

I filtri passa banda per luce rossa sono consigliati quando si utilizzano luci rosse. Nelle applicazioni di elaborazione di immagine con luce rossa, la fastidiosa luce estranea viene filtrata, rendendo l'applicazione più robusta.


Prodotti aggiuntivi

Obiettivo

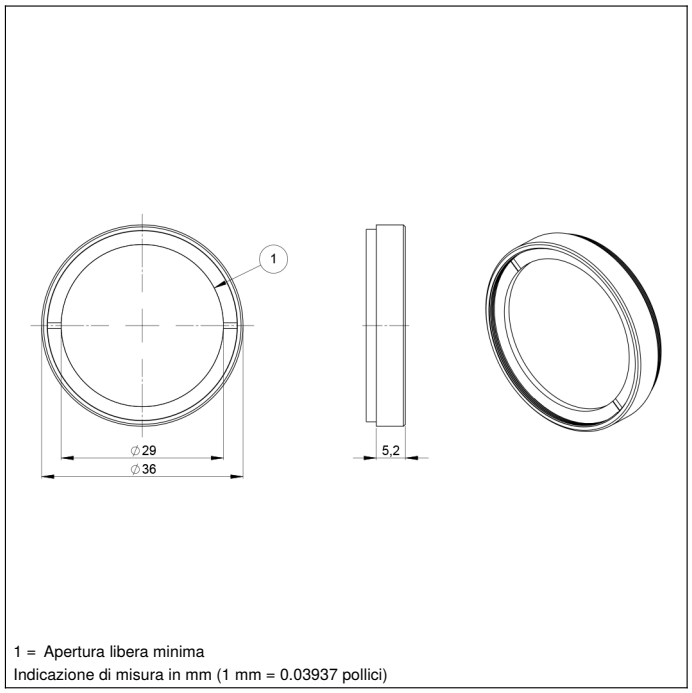

1 = Apertura libera minima
Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

Curva di trasmissione

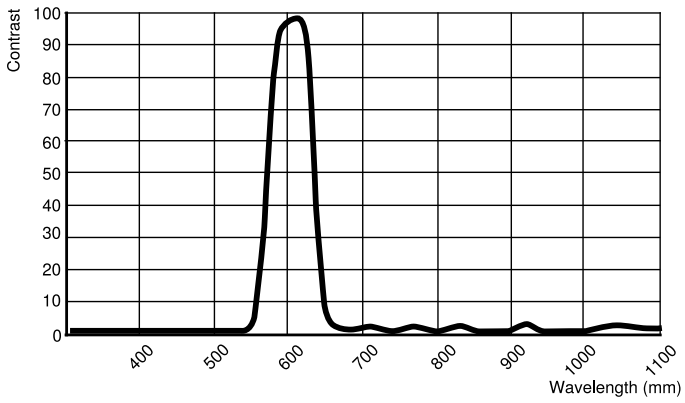

Con riserva di modifiche tecniche V0-25.01.2024