

Iluminación de barra difusa

luz blanca, 1125 mm

LBDW902

Referencia



- Luz muy difusa
- Sin necesidad de control externo
- Sin puntos calientes LED

Las iluminaciones de barra wenglor de la serie LBD son lámparas altamente difusas que resultan perfectas para la iluminación difusa con un ángulo de incidencia bajo, la iluminación directa con una distancia de trabajo corta y la iluminación de fondo de determinadas características en el campo de visión. Las iluminaciones de barra LBD pueden utilizarse en funcionamiento continuo o sincronizarse con la cámara de visión artificial mediante entradas PNP o NPN en modo estroboscópico. El control de corriente integrado y las opciones de montaje flexibles permiten que la iluminación resulte muy fácil de instalar y sea perfecta para una amplia gama de aplicaciones industriales de visión artificial e identificación.

Datos técnicos

Datos ópticos

Tipo de luz	Luz blanca
Temperatura cromática	6500 K
Ángulo de incidencia	± 65 °
Potencia lumínica de la luz blanca	78000 Lux

Condiciones ambientales

Rango de temperatura	0...40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...60 °C
Humedad del aire	< 80 %, sin condensación

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	21,6...26,4 V DC
Energía	86,4 W
Consumo de corriente con funcionamiento continuo (Ub = 24 V)	3,6 A
Tiempo de subida	15 µs
Tiempo de desconexión	10 µs
Señal de entrada	NPN
Señal de entrada	PNP
Protección cortocircuitos	sí
Protección cambio polaridad	sí
Protección de sobrecarga	sí
Categoría de protección	III
Atenuación	0...10 V ± 100...30%
OverDrive	no

Datos mecánicos


Longitud de campo de iluminación (L)	1125 mm
Amplitud del campo luminoso (W)	31,5 mm
Campo de iluminación	1125 × 31,5 mm
Carcasa	Aluminio, anodizado
Carcasa	Plástico, ABS-GF
Clase de protección	IP65
UL Enclosure Type	1
Protección de la óptica	Plástico, PMMA
Conexión	M12 × 1; 5-pines
Máx. longitud del cable	17 m

Función

Modos de funcionamiento	Funcionamiento continuo, modo flash
Nº Esquema de conexión	007
Nº Montaje adecuado	925

Productos adicionales

Bisagra de montaje ZBAZ001
Cable conector ZC4G003
Cable conector ZDCG004
Cable conector ZDCG005

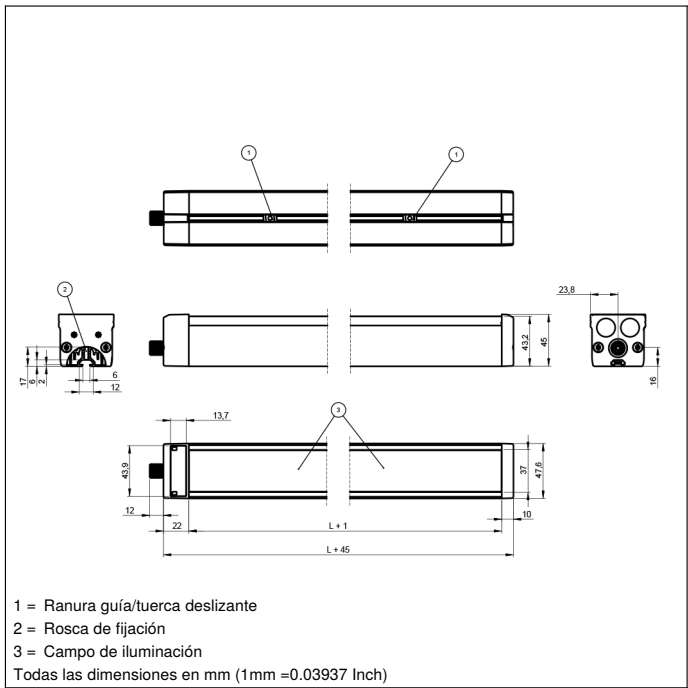


Panel

T17



68 = LED de alimentación
9b = Indicador del modo estroboscópico

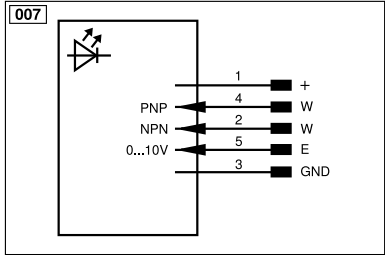

Aclaración de símbolos					
+	Tensión de alimentación +	PT	Resistencia de medición de platino	ENARIS422	Codificador A/Ā (TTL)
-	Tensión de alimentación 0 V	nc	No está conectado	ENBRIS422	Codificador B/B̄ (TTL)
~	Tensión de alimentación (tensión alterna)	U	Test de entrada	ENa	Codificador A
A	Salida de conmutación contacto de trabajo (NO)	Ū	Test de entrada inverso	ENb	Codificador B
Ā	Salida de conmutación contacto de reposo (NC)	W	Entrada activadora	AMIN	Saída digital MIN
V	Salida contaminación/error (NO)	W-	"Masa de referencia" entrada activadora	AMAX	Saída digital MAX
V̄	Salida contaminación/error (NC)	O	Salida analógica	AOK	Saída digital OK
E	Entrada (analógica o digital)	O-	"Masa de referencia" salida analógica	SY In	Sincronización In
T	Entrada de aprendizaje	BZ	Salida en bloque	SY OUT	Sincronización OUT
R	Entrada de reinicio	Amv	Salida electroválvula/motor	OLT	Saída da intensidade luminosa
Z	Retardo temporal (activación)	a	Salida control de válvula +	M	El mantenimiento
S	Apantallamiento	b	Salida control de válvula 0 V	rsv	Reservada
RxD	Receptor RS-232	SY	Sincronización	Color de los conductores según DIN IEC 60757	
TxD	Emisor RS-232	SY-	"Masa de referencia" sincronización		
RDY	Listo	E+	Conductor del receptor	BK	o
GND	Cadencia	S+	Conductor del emisor	BN	marrón
CL	Ritmo	⊕	Puesta a tierra	RD	rojo
E/A	Entrada/Salida programable	SnR	Reducción distancia de conmutación	OG	naranja
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	Receptor Ethernet	YE	amarillo
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Emisor Ethernet	GN	verde
IN	Sicherheitseingang	Bus	Interfaz-Bus A(+)/B(-)	BU	azul
QSSD	Sicherheitsausgang	La	Luz emitida desconectable	VT	violeta
Signal	Signalausgang	Mag	Control magnético	GY	gris
BI_D+/-	Ethernet Gigabit bidirekt. Datenleitung (A-D)	RES	Entrada de confirmación	WH	blanco
ENo RS422	Codificador 0-Impuls 0/Ā (TTL)	EDM	Comprobación de contactores	PK	rosa
				GNYE	verde/amarillo