

# Obiettivo ad alta risoluzione per camera Machine Vision

## ZVZG302

Numero d'ordinazione



- **Diaframma e messa a fuoco regolabili**
- **Insensibile alle vibrazioni e agli shock**
- **Obiettivo di distanza focale fissa con attacco filettato C-Mount**
- **Per chip di immagine con dimensioni ridotte dei pixel**

Gli obiettivi a focale fissa ad alta risoluzione con attacco filettato C-mount possono essere utilizzati, ad esempio, su camere Machine Vision con attacco C-mount. Sono particolarmente adatti per chip di immagine con dimensioni ridotte dei pixel. I valori dei diaframmi regolabili e la messa a fuoco regolabile offrono la massima variabilità possibile con una registrazione perfetta delle immagini.

### Dati tecnici

#### Dati ottici


Distanza focale	25 mm
Dimensione massima del sensore	1,2"
Dimensione minima dei pixel	2,74 $\mu$ m
Spettro di lunghezze d'onda	Luce visibile

#### Dati meccanici

Filetto dell'obiettivo	C-Mount
Materiale custodia	Alluminio, anodizzato
Materiale custodia	Plastica PET
Materiale custodia	Plastica, PS
Protezione dell'ottica	Vetro
Diaframma	bloccabile
Diaframma	regolabile
Campo di regolazione Diaframma	F 2,4...16
Distanza minima dall'oggetto	150 mm
Filetto per filtro	M37 $\times$ 0,5 mm
Fascia temperatura	-10...50 °C
Unità di imballaggio	1 Pezzi

### Prodotti aggiuntivi

Chiave a brugola con vite senza testa Z0070

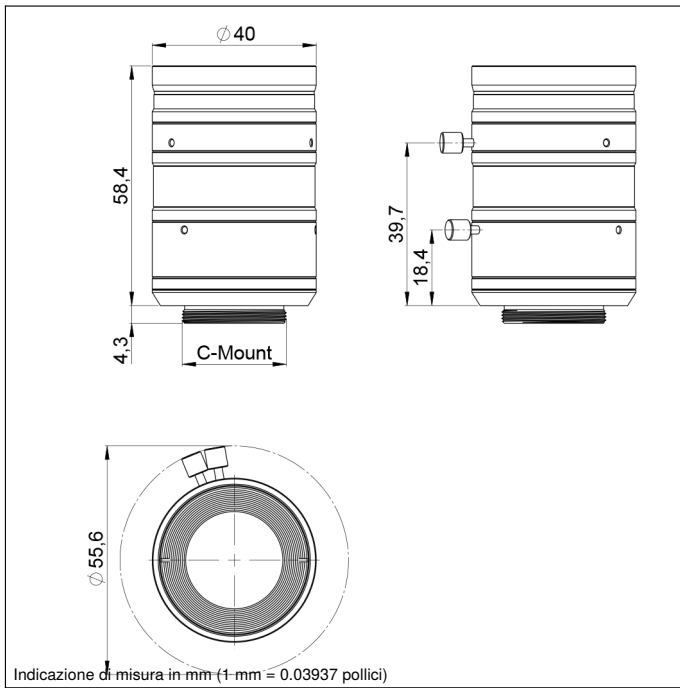

<b>Distanza di lavoro</b>	200 mm	400 mm	600 mm
<b>Campo visivo</b>	79 x 58 mm	168 x 123 mm	258 x 189 mm

<b>Distanza di lavoro</b>	200 mm	400 mm	600 mm
<b>Campo visivo</b>	102 x 88 mm	219 x 189 mm	335 x 290 mm

