

Cable de fibra óptica de plástico modo réflex


FRS02-2M-10S

Referencia



- El cable de Fibra Óptica puede cortarse a medida mediante la herramienta de corte
- Especialmente adecuado para aplicaciones con espacio reducido


Los cables de fibra óptica de plástico son muy flexibles y adecuados para su uso en espacios estrechos. La fibra óptica se suministra con una longitud estándar de 2 m. Están disponibles también longitudes especiales de hasta 50 m. Los cables de fibra óptica de plástico pueden ser cortados a la longitud deseada por el usuario con la herramienta de corte Z0015.

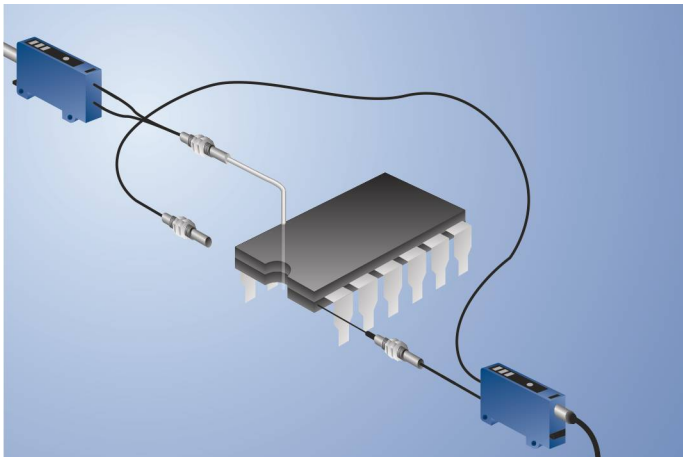

Datos técnicos

Datos ópticos	
Diámetro del núcleo de la fibra	1 mm
Fibra	Índice escalonado
Distribución de la fibra	Ordenación paralela
Alcance de detección con P1XD0xx	60 mm
Alcance de detección P1XD10x/11x	75 mm
Alcance de detección P1XD12x/13x	70 mm
Alcance de detección P1XD2xx luz roja	60 mm
Alcance de detección P1XD2xx luz azul	90 mm
Alcance de detección P1XD2xx luz rosa	100 mm
Ángulo de apertura	55 °
Datos mecánicos	
Tipo de cable	Cable en espiral
Rango de temperatura	-40...70 °C
Radio de curvatura	30 mm
Longitud de la fibra óptica L	2 m
Material de cobertura	Plástico, PE
Material de fibras ópticas	Plástico, PMMA
Forma del terminal	Estándar
Material del cabezal	Acero inoxidable, V2A (1.4305/303)
Cabezal flexible	sí
Radio de torsión del cabezal	60 mm
Diámetro de revestimiento/cubierta	2,2 mm
Emisión de la luz	Recta
Nº de cabezal	FRS02
Unidad de embalaje	1 Pieza
Volumen de entrega	1 cable de fibra óptica 1 herramienta de corte Z0015 2 tuercas hexagonales M6

FRS02-2M-10S

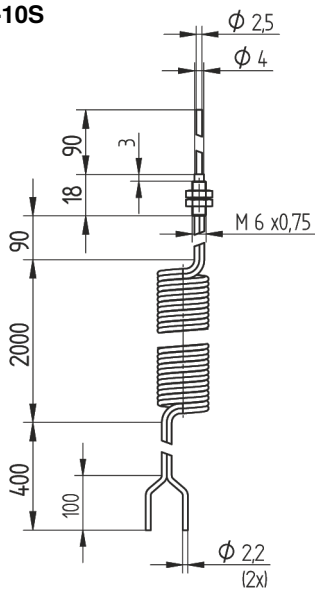

Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

