

Cable de fibra óptica de vidrio

modo barrera

083-135-202

Referencia



- La amplia elección de cables de fibra óptica se adapta a sus aplicaciones gracias a un sistema de diseño modular
- Rápida entrega de los artículos estándar en stock

Datos técnicos

Datos ópticos


Dímetro del haz fibra	0,8 mm
Alcance con sensor tipo U_87__	270 mm
Alcance con sensor tipo U_88__	180 mm
Alcance con sensor tipo U_66__	90 mm
Alcance con sensor tipo U_55__	45 mm
Ángulo de apertura	68 °
Fibra	Índice escalonado
Diámetro de la fibra	50 µm

Datos mecánicos

Rango de temperatura	-25...80 °C
Radio de curvatura	21 mm
Longitud de la fibra óptica	0,5 m
Material de cobertura	PVC
Material del cabezal	Aluminio
Nº de cabezal	35
Emisión de la luz	Lateral

Nº adaptador de cable de fibra óptica	02
Nº Montaje adecuado	250

Los cables de fibra óptica de vidrio son muy flexibles y se pueden utilizar en aplicaciones con poco espacio. Es la respuesta para aplicaciones en ambientes con altas temperaturas gracias a la cubierta de metal de los cables de fibra óptica.

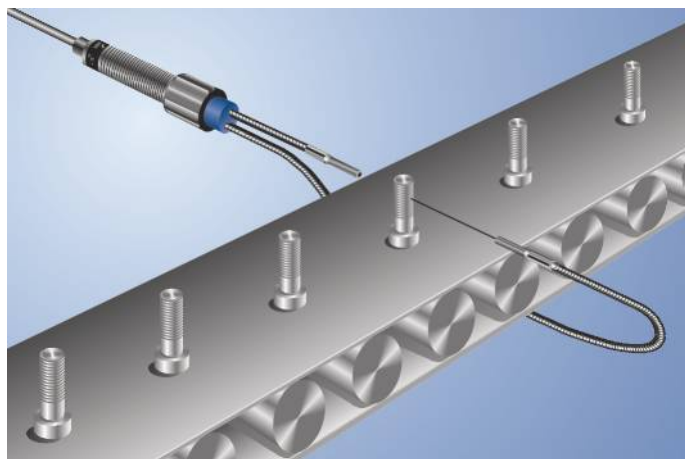

Combinación de cables de fibra óptica

Escoja su cable individual de fibra óptica de vidrio

1 Primero escoja el alcance de conmutación necesario.
Si no encuentra el alcance adecuado consulte otro diámetro de haz de la fibra.
El alcance depende de la longitud del cable de fibra óptica
y del alcance de conmutación del sensor de wenglor seleccionado.

2 Escoja la cubierta y el cabezal.

3 Escoja el adaptador correcto para su sensor wenglor.

4 Escoja la longitud de la fibra (en incrementos de 0,25 m).

Longitud de la fibra óptica			
2,0 m	1,5 m	1,0 m	0,5 m
180 mm	210 mm	240 mm	270 mm
120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
60 mm	70 mm	80 mm	90 mm
30 mm	35 mm	40 mm	45 mm
120 mm	123 mm	126 mm	130 mm

1	Tipo de sensor
U_87	—
U_88	—
U_66	—
U_55	—
ODX	—

Rw = Alcance de detección

