

1D-/2D-Kod Tarayıcı

C5PC004

Sipariş numarası

IndustrialEthernet



- Entegre kod rekonstrüksiyonu
- Entegre LED aydınlatması
- Otomatik buton fonksiyonu
- PROFINET ve EtherNet/IP™
- WebLink


Bu 2D kod okuyucular, 1D ve 2D kodlarının tüm yönlerden okunması kullanım için uygundur.

Okunabilen kodlar:

1D kodlar: 39 kodları, 93 kodları, 128 kodları, UPC/EAN, BC412, I2 of 5, kodabar, posta kodları

2D kodlar: Datamatriks (ECC 0-200), PDF417, Micro PDF417, QR kodları, Micro QR kodları, Aztec kodları, GS1 databar, DotCode

Diğer kod türleri için sorunuz.

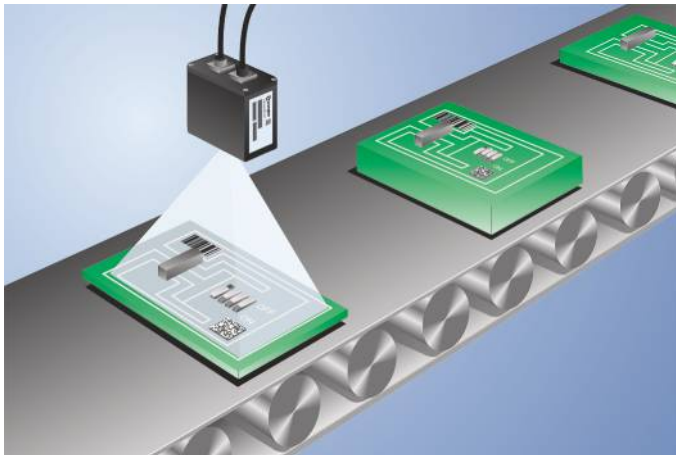

Teknik Veriler

Optik veriler

Barkod yoğunluğu	Standart Yoğunluk
Çözünürlük	752 x 480 Piksel
Işık türü	Kırmızı ışık
Dalga boyu	617 nm
Kullanım ömrü (Tu = +25 °C)	50000 h
Min. çözünürlük	0,127 mm

Elektriksel veriler

Besleme gerilimi	5...30 V DC
Güç tüketimi (Ub = 24 V)	150 mA
Okuma hızı	60 tarama/s
Sıcaklık aralığı	0...45 °C
Anahtarlama çıkışı	Opto izolatör
Anahtarlama çıkışı sayısı	3
Röle çıkışı anahtarlama akımı	100 mA
Ters kutup korumalı	Evet
Arayüz	RS-232/Ethernet
Tetikleme girişi	Opto izolatör
Sinyal girişi	Opto izolatör
Sinyal girişi sayısı	3

Mekanik veriler


Ayar türü	Ethernet
Gövde malzemesi	Metal
Ağırlık	68 g
Koruma sınıfı	IP65
Bağlantı türü	M12 x 1; 12 pin'li
Ethernet bağlantı türü	M12 x 1; 8 pin'li

PNP NC/NO arasında geçiş yapılabilir	●
NPN NC/NO arasında geçiş yapılabilir	●
Ethernet	●
PROFINET-I/O, CC-B	●
EtherNet/IP™	●

Bağlantı tablosu no.	39
Kumanda panosu no.	A24
Uygun bağlantı tekniği no.	87
Uygun sabitleme tekniği no.	430

Tamamlayıcı ürünler


Ara bağlantı kablosu ZCYV00x
Ara bağlantı kablosu ZDCG005
Bağlantı kablosu ZC4G002
Bağlantı kablosu ZC4G003
Difüzör optik cam ZNNG030
Koruma gövdesi ZSV-0x-01
Polarizasyon filtresi ZNNG031
Yansıtma aynası ZNNG028
Yazılım
Yedek cam ZNNG029

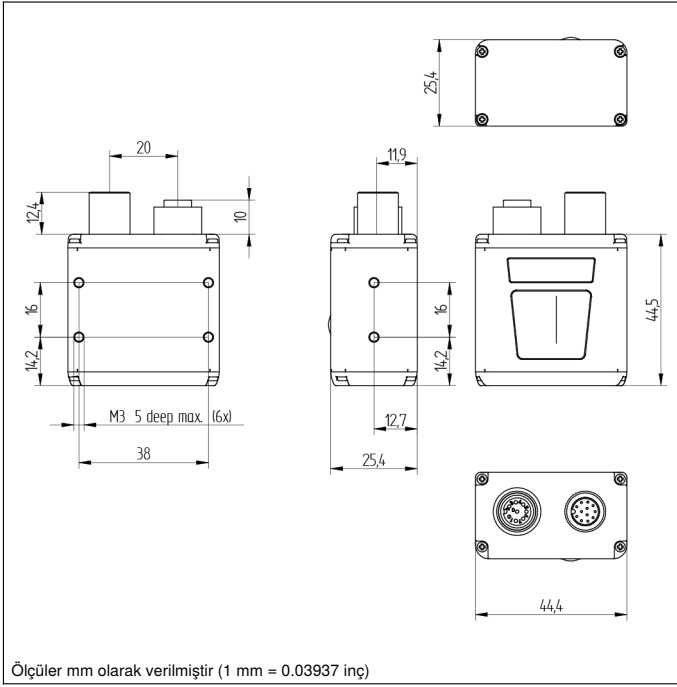

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Kumanda panosu

A24



- 03 = Hata göstergesi
- 06 = Teach tuşu
- 36 = Mod göstergesi
- 48 = Ağ durumu
- 50 = Kod tanındı
- 68 = Besleme gerilimi göstergesi
- 70 = Run / Tetikleme

Object Distance	Max.Field of View	Min.Resolution	Read Range	
			1D	2D
50	52,5 × 34,0 mm			
64	65,5 × 41,5 mm	0,127 mm	45...63 mm	—
81	82,0 × 51,0 mm	0,190 mm	45...98 mm	45...50 mm
102	102,0 × 64,0 mm	0,254 mm	45...134 mm	45...70 mm
133	132,0 × 82,0 mm	0,381 mm	45...205 mm	45...108 mm
190	185,0 × 115,5 mm	0,508 mm	45...275 mm	45...147 mm
300	288,0 × 180,0 mm	0,762 mm	45...300 mm	45...185 mm

