

Cam Fiber Optik Kablo

P1XF için Bariyer

FL2002

Sipariş numarası



Teknik Veriler

Optik veriler

Fiber demet çapı	3 mm
Algılama mesafesi	600 mm
Açılma açısı	30 °
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Statik karışım

Mekanik veriler

Sıcaklık aralığı	0...60 °C
Bükülme yarıçapı	50 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu	0,5 m
Kablo kılıf malzemesi	Pirinç, nikel kaplı

Fiberoptik kablo adaptörü no.


01

- Dayanıklı yapı biçimi
- Kısıtlı yer koşulları için tasarlandı
- Renk 6-Bant-Multi-Spektral Sensör P1XF001 ile uyumlu

Cam fiber optik kablolar, bariyer modunda renk 6-Bant-Multi-Spektral Sensör P1XF001 ile uyumludur. Örneğin folyolar, camlar veya PET şişeleri gibi renkli-saydam nesneleri algırlarlar.



FL2002

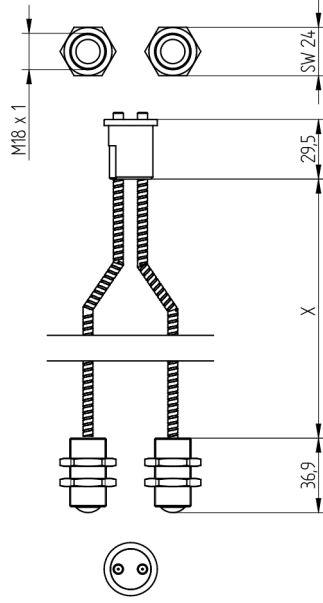

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

