

感应传感头
电缆长度 5 m

INTT104

订货号




- 传感器头可快速更换
- 使用寿命高达100 000小时


技术数据

感应数据	
开关距离	40 mm
修正系数不锈钢V2A/CuZn/Al	0,81/0,56/0,52
装配类型	未齐平
装配A/B/C/D, 单位为mm	70/120/80/25
电气数据	
传感头温度范围	-10...250 °C
传感头接插件的温度范围	0...50 °C
防护等级	III
使用寿命	100000 h
机械数据	
传感头材质	PTFE (FDA)
传感头防护类型	IP60
连接方式	M12 × 1 ; 4针
电缆长度 (L)	5 m
电缆外径	5,3 mm
无LABS	是

传感器由传感器头和分析单元组成，设计用于极热的工作环境。大开关距离配合卓越的高温区使用寿命，保证设备最大可用性能。配有不同长度标准电缆的简单更换传感器头可另外作为单独配件选购。维护功能可避免设备意外停止。通过独特的专利技术(DE202011001009)，传感器在使用寿命结束前显示在下一个维护间隔进行更换。另外传感器也能满足DESINA诊断功能。

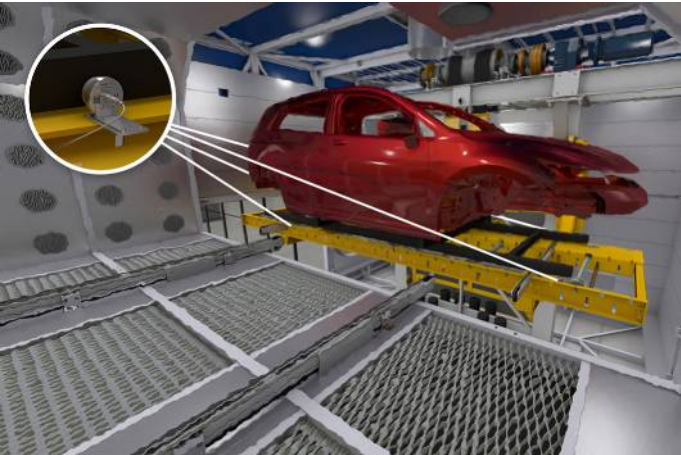

接近开关

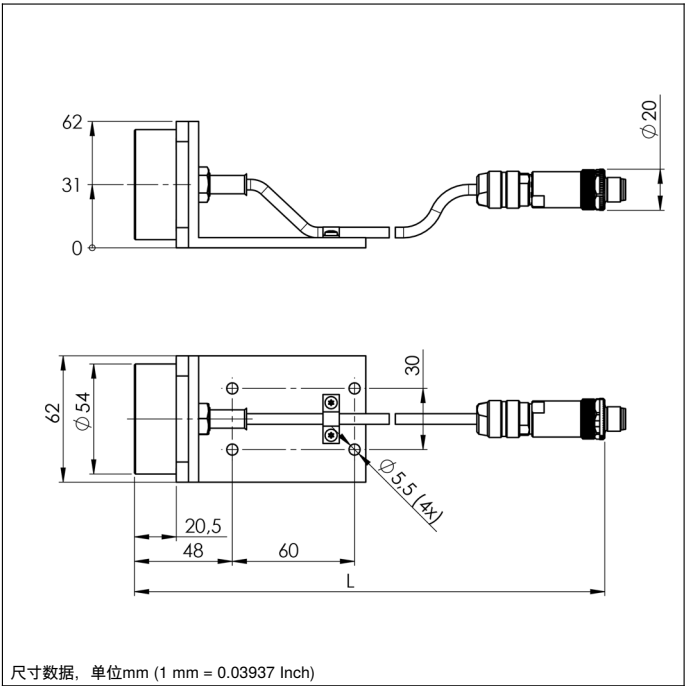

装配

