

Tête de capteur inductif

avec une longueur de câble de 20 m

INRT012

Référence



Données techniques

Caractéristiques inductives

Distance de commutation	25 mm
Facteur de correction inox V2A / CuZn / Al	1,27/1,29/1,33
Type de montage	non-noyable
Montage A / B / C / D en mm	95/200/40/85

Caractéristiques électroniques


Plage de températures tête de capteur	-60...450 °C
Classe de protection	III
Durée de vie	100000 h


Caractéristiques mécaniques

Matériau de la tête de capteur	Céramique
Indice de protection tête de capteur	IP60
Mode de raccordement	M12 × 1; 4-pôles
Longueur de câble (L)	20 m
Diamètre extérieur câble	6,6 mm
Exempt de PWIS	oui

- **Durée de vie prolongée allant jusqu'à 100 000 h**
- **Tête de capteur rapidement remplaçable**

Ces capteurs, composés d'une tête de capteur et d'une unité de contrôle, ont été conçus pour une utilisation dans des environnements de travail exposés à de très fortes chaleurs. De larges seuils de commutation combinés à une durée de vie inégalée dans des zones chaudes garantissent une disponibilité optimale des installations. Des têtes de capteur rapidement remplaçables, dans des longueurs diverses et variées de câble standard, sont également disponibles séparément, en tant que pièces de rechange. Dans une plage de température de -60 °C à 450 °C, le seuil de commutation peut être rapidement réglé via un potentiomètre.

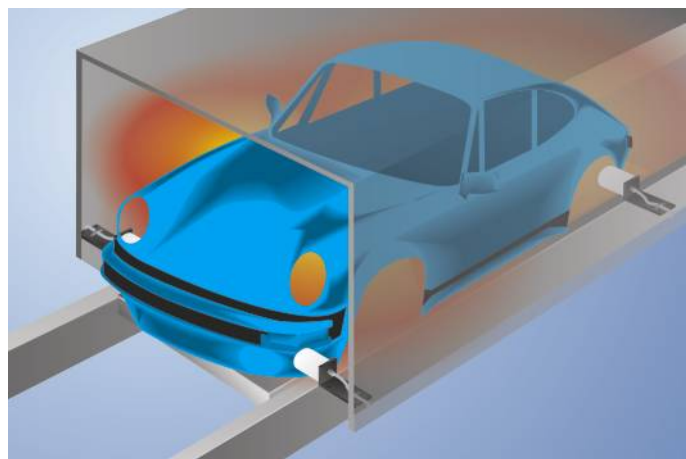

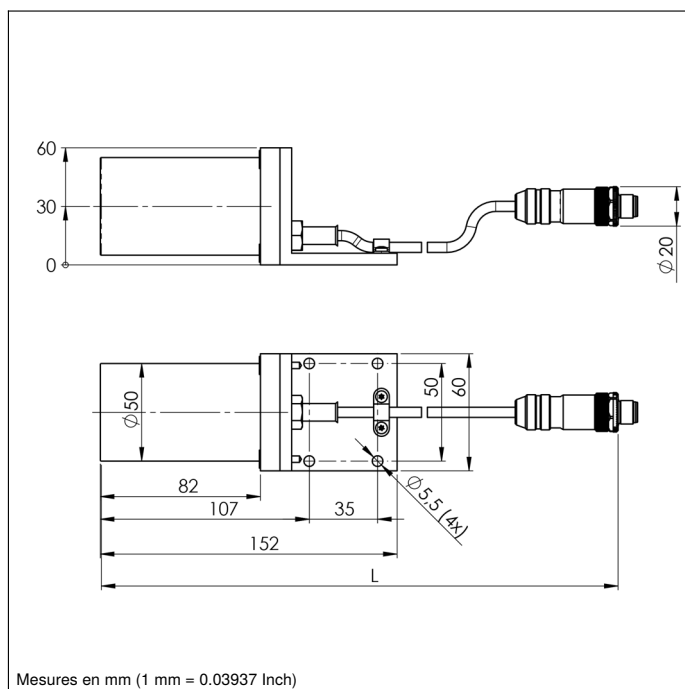

Montage

