

Endüktif Sensör Kafası

20 m kablo uzunluğu ile

INRT012

Sipariş numarası



Teknik Veriler

Endüktif veriler

Anahtarlama mesafesi	25 mm
Düzeltilme faktörü paslanmaz çelik V2A/CuZn/Al	1,27/1,29/1,33
Montaj şekli	Çıkık kafa
A/B/C/D montajı, m olarak	95/200/40/85

Elektriksel veriler


Sensör kafası sıcaklık aralığı	-60...450 °C
Koruma sınıfı	III
Kullanım ömrü	100000 h


Mekanik veriler

Sensör kafası malzemesi	Seramik
Sensör kafası koruma sınıfı	IP60
Bağlantı türü	M12 x 1; 4 pin'li
Kablo uzunluğu (L)	20 m
Kablo dış çap	6,6 mm
LABS içermez	Evet

- 100 000 saate kadar uzun ömür süresi
- Çabuk değiştirilebilir sensör kafası

Sensör kafasından ve değerlendirme ünitesinden oluşan sensörler çok sıcak çalışma ortamlarında kullanım için tasarlanmıştır. Sıcak alandaki rakipsiz ömür süresi ile birlikte büyük anahtarlama mesafeleri en üst sistem kullanılabilirliğini sağlar. Birçok standart kablo uzunluğundaki kolayca değiştirilebilir sensör kafaları, ayrı yedek parça olarak ilaveten alınabilir. Anahtarlama mesafesi -60°C ile 450°C arasındaki sıcaklık aralığında bir potansiyometre üzerinden hızla ayarlanabilir.

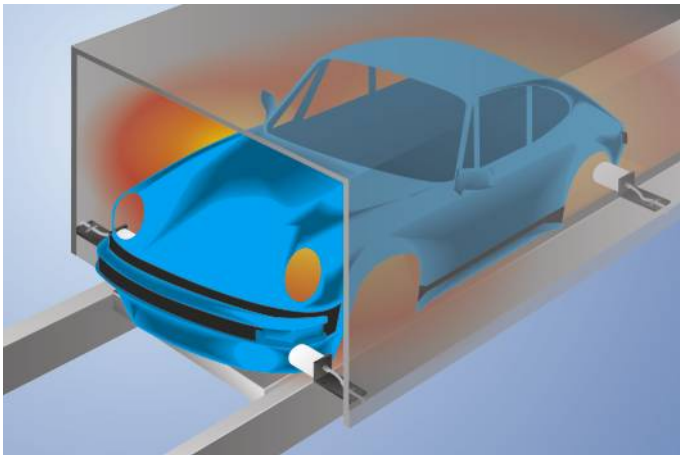

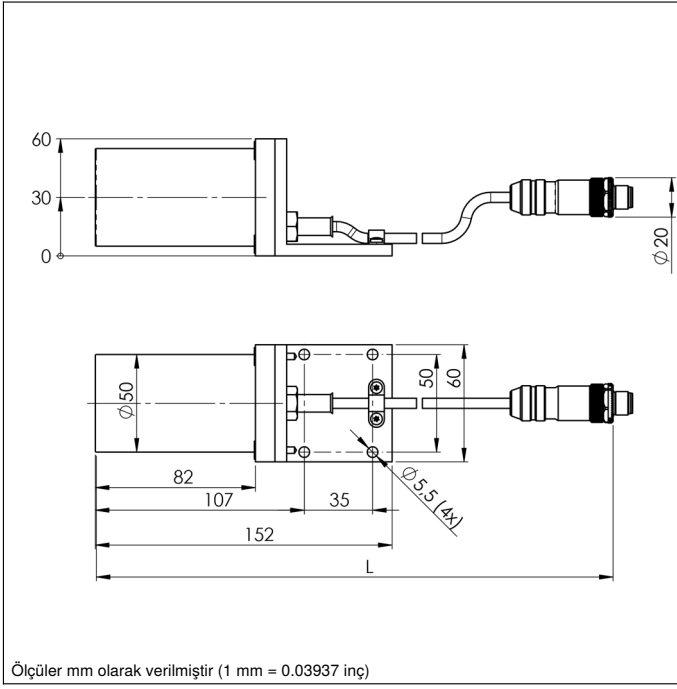

Montaj

