




- 可以用裁剪工具剪短光纤
- 尤其适合在狭窄的场地条件中使用


技术数据

| 光学数据       |             |
|------------|-------------|
| 纤维芯直径      | 1 mm        |
| 纤维芯        | PMMA        |
| 光纤         | 阶跃指数        |
| 光纤分布       | 平行排列        |
| 利用传感器的作用范围 | 350 mm      |
| 张角         | 55 °        |
| 机械数据       |             |
| 温度范围       | -40...85 °C |
| 弯曲半径       | 20 mm       |
| 光缆长度       | 2 m         |
| 外皮材料       | PE (黑)      |
| 终端套管材料     | 铝           |
| 外壳直径       | 2,2 mm      |
| 光出口        | 直           |

塑料光缆非常柔韧，适用于狭小空间。 供应 2 米长的光缆。 特殊长度最长可达 50 m。 用户可用 Z0015 刀具剪短光缆。

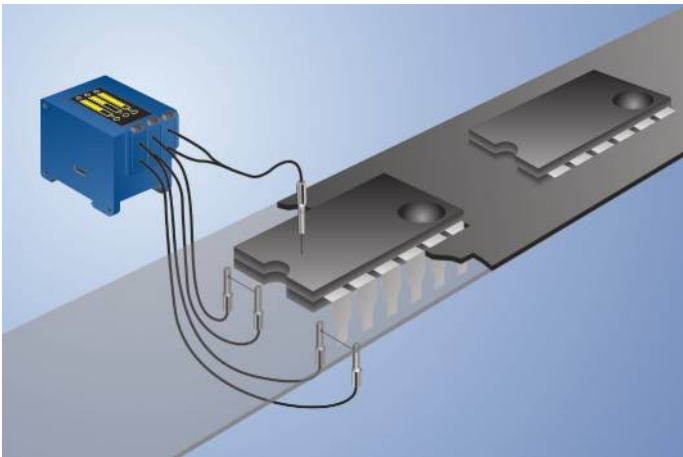

**K18**

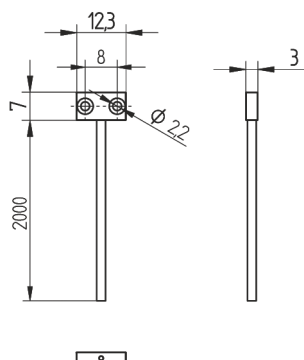

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

