


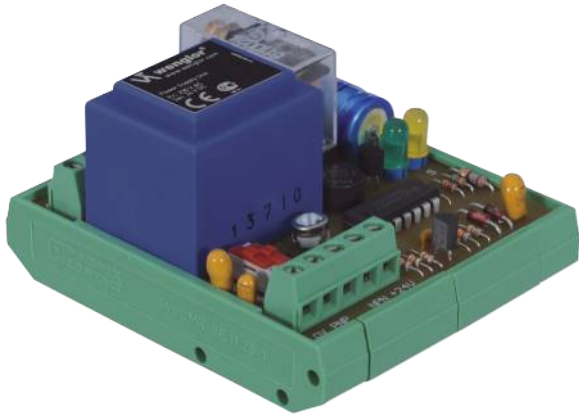


- 可以在DIN轨道上紧固
- 可调的吸合或脱扣延迟
- 可连接一台传感器
- 零电位继电器输出

这种供电设备适合连接接近开关，例如光电和感应传感器。提供一个零电位继电器触点作为输出端使用。


技术数据

电气数据	
供电电压	230 V AC
功率消耗	< 3 VA
切换频率	10 Hz
响应时间	5 ms
吸合/脱扣时间延迟	0...10 s
零电位继电器输出	1
传感器电压输出端	24 V DC
传感器电压输出端负载电流	60 mA
继电器输出端切换电压	250 V
继电器输出端负载电流	10 A
温度范围	0...60 °C
机械数据	
防护等级	IP20
支撑轨道紧固	35 mm
操作面板编号	NT1



尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

操作面板



- 01 = 切换状态指示器
- 04 = 功能指示器
- 10 = 吸合/脱扣延迟转换开关
- 11 = 吸合/脱扣延迟调节器