

Güvenlik Kilidi

Aktüatör

SD4ICA01

Sipariş numarası



Teknik Veriler

Elektriksel veriler

Sensör tipi	Aktüatör
Sıcaklık aralığı	-25...55 °C
Depolama sıcaklığı	-25...85 °C

Mekanik veriler


Gövde malzemesi	Plastik
Koruma sınıfı	IP67

Emniyet tekniğine ilişkin veriler

Etki prensibi	Endüktif kodlamalı
uygun kilit	SD4ICS01SE89
	SD4ICS02SE89
	SD4ICS03SE89
	SD4ICS04SE89
	SD4ICS13SE89
	SD4ICS14SE89

- 500 N kapalı tutma kuvveti (denetlemeli)
- Temizlemesi kolay

Bu yenilikçi güvenlik kilidi, sürekli denetlenen kilit gücü üzerinden, proses koruması için ayarlanır. Bunun yanı sıra Kat. 4 PL e (EN ISO 13849-1) güvenlik seviyesine yalnızca bir emniyet kapatıcısı ile ulaşılabilir ve seri bağlantılarda da korunur. Seri bağlantılarda reaksiyon ve risk süresi de değişmez. Kapsamlı arıza teşhis fonksiyonları sistemin kullanılabilirliğini artırır ve montaj ile bakımı kolaylaştırır. Elektrikli kilit sayesinde temas eden bileşenleri kullanmaya gerek kalmadığından aşınma, koruyucu kapının yüksek sesli takırdaması (ve tıngırdama) ve yüksek maliyetli temizleme işlemleri önlenir.

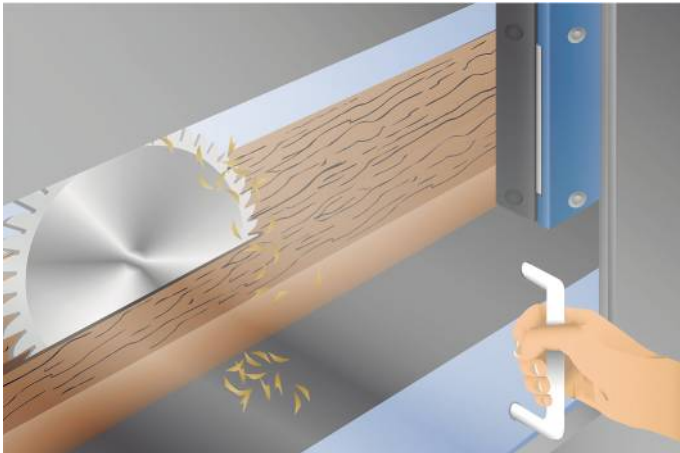

Tamamlayıcı ürünler

Yazılım

