

# Set de muting

## 2 sensores muting lineal


# Z2MG002

Referencia



- Juego de muting para muting lineal de 2 sensores
- Juego de muting premontado para un arranque inicial rápido
- Muting para un transporte seguro fuera de la zona de peligro
- Plug & play gracias a la caja de conexión incluida

Los sensores están configurados para el muting lineal de 2 sensores gracias a este juego de muting premontado. Permite la rápida implementación de aplicaciones muting con cortinas de seguridad de la serie SEFG o con cortinas de seguridad multihaz de la serie SEFB. Se puede instaurar una protección frente al acceso para el transporte a y desde la zona de peligro de forma segura y eficiente gracias al juego de muting lineal de 2 sensores.

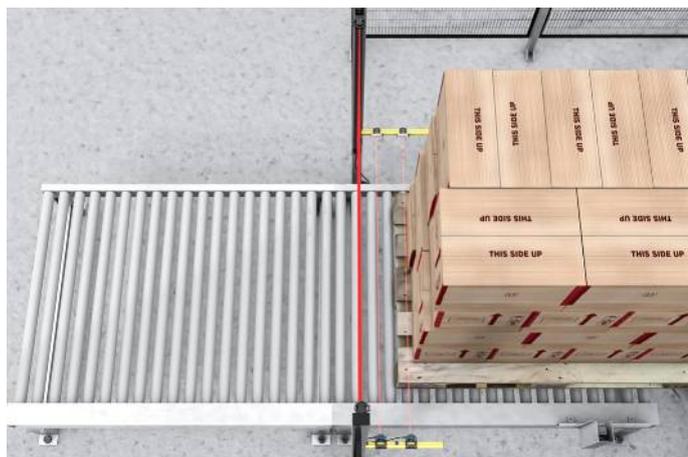


## Datos técnicos

### Datos eléctricos

Rango de temperatura	-30...60 °C
Tipo de luz	Luz roja
Alcance	0,01...3,5 m
Frecuencia de conmutación	2000 Hz

### Datos mecánicos

Carcasa	Aluminio
Conexión	M12 × 1; 4-pines
Longitud del cable	100 cm
Clase de protección	IP67
Longitud de brazo muting	300 mm
PNP NC	sí
Volumen de entrega	El sensor muting incluye montaje El reflector incluye montaje Caja de conexión para sensores muting Brazo muting Muting lineal de 2 sensores
{Muting-Art}	
Sensor muting	2 × P1KL020
Reflector	2 × RE6040BA
Brazo muting	2 Piezas

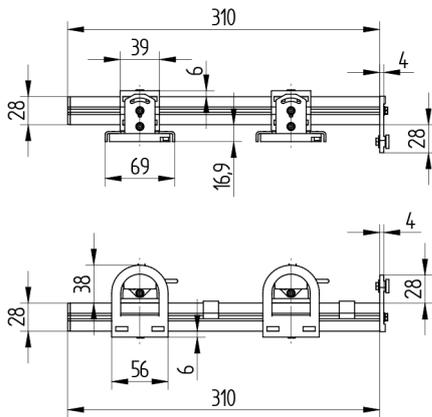

Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

