

ZMRII0101

订货号




技术数据

机械数据	
材料	不锈钢 V4A
密封件材料	硅胶(FDA)
管道长度(L)	119 mm
防护等级	IP68/IP69K
具有防护等级为IP68/IP69K的电缆螺旋接头	是
用于电缆直径	3...6,5 mm
包装箱	1件
采用卫生设计	
抗清洁剂	
紧固编号	490 500
适当的紧固技术编号	140

- 抵抗清洁剂的侵蚀
- 符合FDA规定的食品级材料
- 通过卫生设计易于清洁
- 防水IP68和IP69K

InoxSens是wenglor的卫生系列产品。整套系统无缝集成至机器中，InoxSens安装架是其组成部分。它采用耐腐蚀、清洁剂的V4A (1.4404/316L) 不锈钢材质，通过IP68/IP69K防护方式保护每一根标准连接线。安装管有直有弯，也可提供IP69K等级电缆螺纹接头。若要独立安装，需要另购InoxLock套件。

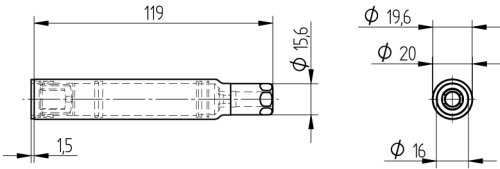

尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)



适用于直线电缆。

