

光纤放大器

ODXS960




- 借助插拔式连接无需布线
- 光功率得以提高
- 光纤适配器 3 的支座
- 识别透明对象
- 适用于 ODXS959 的扩展模块

光学数据	
切换滞后	< 15 %
光线类型	红光
波长	660 nm
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
最大允许的外来光线	10000 Lux
电气数据	
电流消耗(Ub = 24 V)	+ 20 mA
响应时间	+ 70 µs
吸合/脱扣时间延迟	0...10000 ms
温度偏差	< 10 %
温度范围	-25...50 °C
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
示教模式	NT, MT, ZT, DT, FT, HT, TP
防护等级	III
机械数据	
设置方式	菜单(OLED)
外壳材料	塑料
防护等级	IP50
支撑轨道紧固	35 mm
安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	1089 a
PNP常开触点	☒
操作面板编号	X3
适当的光纤适配器编号	003

显示屏亮度会随着使用寿命的延长而降低。如此不会影响传感器性能。

这些传感器连接在基本模块上。wenglor的（塑料）光纤适用于它们。图形显示器保证通过菜单方式轻松对传感器进行设置。信号强度和开关阈值可在显示屏中以数值或条形图形式查看.借助IO-Link接口，能够轻松编程、快速诊断。

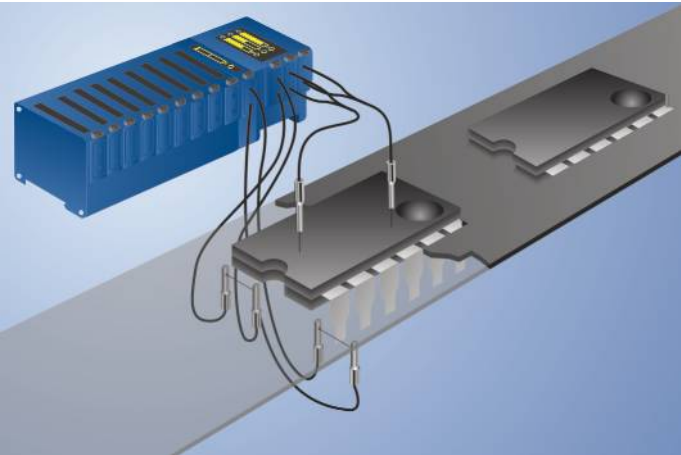


补充的产品

- 塑料光缆
- 玻璃光缆

操作面板

X3



60 = 指示器

