

Barrera para preparación de pedidos

PEBL301

Referencia



- Carcasa robusta de aluminio
- Indicatore di processo innovativo a due colori
- Prevención de errores al recoger las piezas de los estantes o bandejas de stock
- Rápido montaje gracias al reflector integrado

Las barreras Pick-to-Light funcionan según el principio del reflejo de espejos. El espejo necesario ya se incorpora en la parte trasera de la carcasa y se emplea como superficie reflectante de la barrera de luz contigua lo que facilita el montaje. Il annuncio di lavoro a forma di freccia, luminoso o lampeggiante a due colori, punta in direzione del rispettivo cassetto di prelievo. Este señala tanto la recogida de piezas correcta como incorrecta.



Datos técnicos

Datos ópticos

Alcance	2000 mm
Mínima distancia al espejo	100 mm
Altura del campo de medición (MFH)	420 mm
Distancia entre haces	30 mm
Histéresis de conmutación	< 15 %
Tipo de luz	Luz roja
Filtro de polarización	sí
Vida útil (Tu = +25 °C)	100000 h
Lux externa máx. admisible	10000 Lux
Ángulo de apertura	2,5 °
Sistema óptico de dos lentes	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	10...30 V DC
Consumo de corriente (Ub = 24 V)	< 80 mA
Frecuencia de conmutación	40 Hz
Tiempo de reacción	12 ms
Temperatura de desvío	< 10 %
Rango de temperatura	-25...60 °C
Caída de tensión salida de conmutación	< 2,5 V
Corriente de conmutación / PNP salida conmutación	200 mA
Corriente residual a la salida	< 50 µA
Protección cortocircuitos	sí
Protección cambio polaridad	sí
Protección de sobrecarga	sí
Categoría de protección	III

Datos mecánicos

Tipo de ajustes	Teach-in
Carcasa	Aluminio
Clase de protección	IP65
Conexión	M12 × 1; 4-pines
Longitud del cable	250 mm
Longitud de carcasa (L)	546 mm
Longitud del espejo (RL)	486 mm

PNP NO/NC conmutable

Nº Esquema de conexión

190

Nº Panel de control


EB1

Nº Conector adecuado

2


Productos adicionales

Convertidor PNP-NPN BG2V1P-N-2M
Espejo ZRDE12B03
Hoja reflectora ZRDF10K01

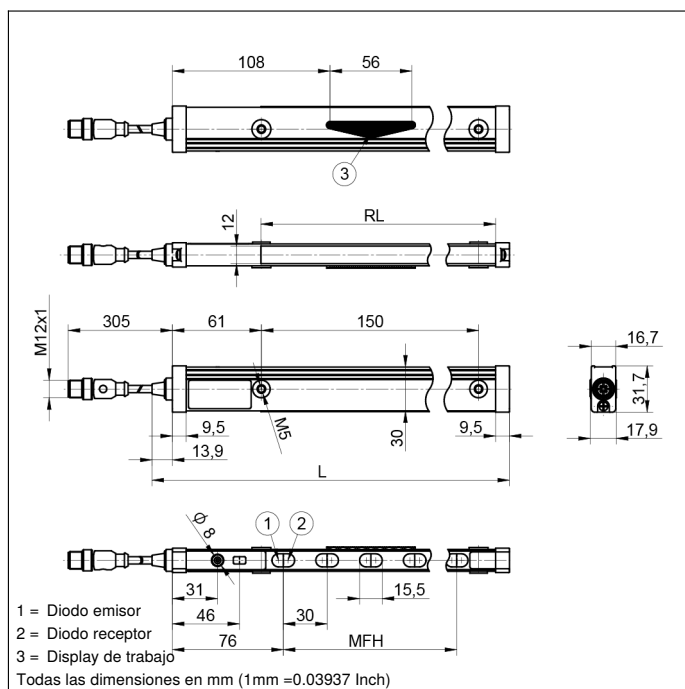


Panel

EB1



01 = Display de estado de conmutación
06 = Boton Teach
68 = Indicador de la tensión de alimentación

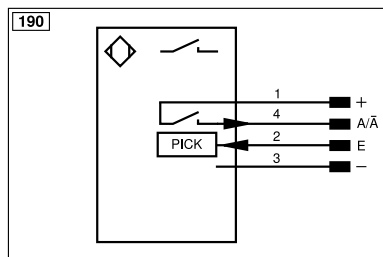

Aclaración de símbolos					
+	Tensión de alimentación +	nc	No está conectado	ENBIS422	Codificador B/B (TTL)
-	Tensión de alimentación 0 V	U	Test de entrada	ENa	Codificador A
~	Tensión de alimentación (tensión alterna)	Ü	Test de entrada inverso	ENb	Codificador B
A	Salida de conmutación contacto de trabajo (NO)	W	Entrada activadora	AMIN	Saída digital MIN
Ä	Salida de conmutación contacto de reposo (NC)	W-	"Masa de referencia" entrada activadora	AMAX	Saída digital MAX
V	Salida contaminación/error (NO)	O	Salida analógica	AOK	Saída digital OK
Ÿ	Salida contaminación/error (NC)	O-	"Masa de referencia" salida analógica	SY In	Sincronización In
E	Entrada (analógica o digital)	BZ	Salida en bloque	SY OUT	Sincronización OUT
T	Entrada de aprendizaje	Amv	Salida electroválvula/motor	OLT	Saída da intensidad luminosa
Z	Retardo temporal (activación)	a	Salida control de válvula +	M	El mantenimiento
S	Apantallamiento	b	Salida control de válvula 0 V	rsv	Reservada
RxD	Receptor RS-232	SY	Sincronización	Color de los conductores según DIN IEC 60757	
TxD	Emisor RS-232	SY-	"Masa de referencia" sincronización	BK	o
RDY	Listo	E+	Conductor del receptor	BN	marrón
GND	Cadencia	S+	Conductor del emisor	RD	rojo
CL	Ritmo	±	Puesta a tierra	OG	naranja
E/A	Entrada/Salida programable	SnR	Reducción distancia de conmutación	YE	amarillo
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	Receptor Ethernet	GN	verde
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Emisor Ethernet	BU	azul
IN	Sicherheitseingang	Bus	Interfaz-Bus A(+)/B(-)	VT	violeta
OSSD	Sicherheitsausgang	La	Luz emitida desconectable	GY	gris
Signal	Signalausgang	Mag	Control magnético	WH	blanco
BI_D+/-	Ethernet Gigabit bidirekt. Datenleitung (A-D)	RES	Entrada de confirmación	PK	rosa
ENo RS422	Codificador 0-Impuls 0/Ü (TTL)	EDM	Comprobación de contactores	GNYE	verde/amarillo
PT	Resistencia de medición de platino	ENARIS422	Codificador A/Ä (TTL)		

