

IR uzun geişli filtre

C mount objektif için

ZVZG201

Sipariş numarası



Teknik Veriler

Optik veriler

Kullanılabilir dalga boyu aralığı	845...1100 nm
Maksimum aktarma	≥ 90 %
FWHM yarı değeri genişliği	830 nm
Tolerans	± 10 nm


Mekanik veriler

Sabitlenme türü, cihaz tarafında	Vidalanabilir
Materyal	Alüminyum, cilalı
Materyal	Cam
Cam kaplaması	yansıma önleyici
Filtre vida dışı	M27 × 0,5 mm
Sıcaklık aralığı	-40...300 °C
Yüzey kalitesi	40/20
Paketleme birimi	1 adet

Kızılötesi aydınlatmalar kullanılırken IR uzun geişli filtreler önerilir. Kızılötesi aydınlatmalı görüntü işleme uygulamalarında, rahatsız edici ortam ışığı filtrelenir ve uygulama daha sağlam hale gelir.

Tamamlayıcı ürünler

Objektif

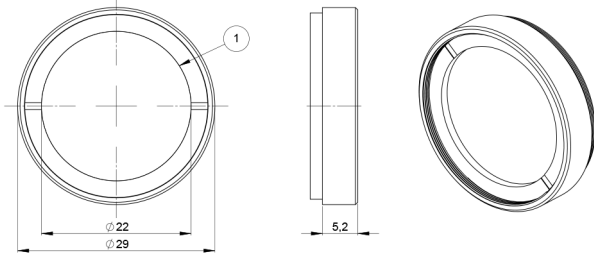

1 = Minimum serbest açıklık
Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Transmisyon eğrisi

