




- RFID 编码
- 锁定力 1000 N

机电式安全联锁的特点是锁定力高达 1000 N。达到 Cat. 4 PL e (EN ISO 13849-1) 安全级别，只需一个安全联锁。在串联电路中安全级别和反应及风险时间保持不变。广泛的诊断功能提高了设备可用性并方便了安装和维护。独特的十字转门原理特别适用于旋转门和推门。

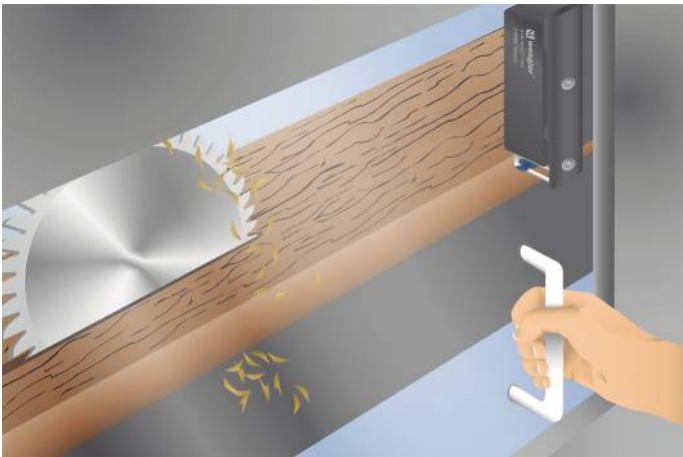


技术数据

电气数据	
传感器型号	执行器
温度范围	0...60 °C
储藏温度	-10...90 °C
机械数据	
外壳材料	塑料
防护等级	IP65/IP67/IP69
安全技术数据	
工作原理	RFID
合适的联锁	S2FP001
	S2FP002
	S2FP003
	S2FP004
	S2FP005
	S2FP006
	S2FP101
	S2FP102
	S2FP103
	S2FP104

补充的产品

软件

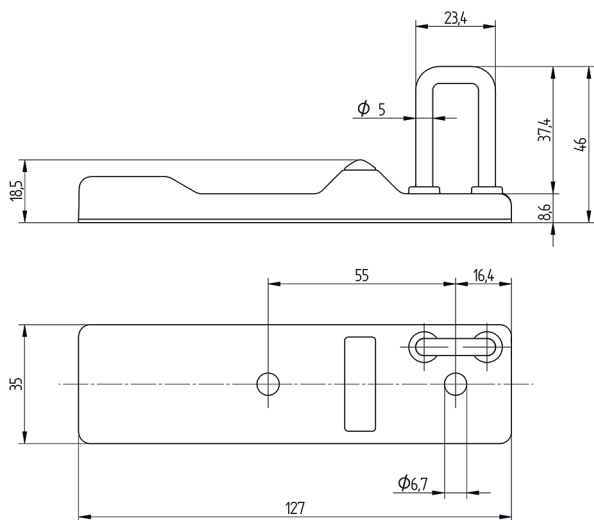

尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)