


Ara Bağlantı Kablosu

M12 × 1; 12 pin'li

ZDCV001

Sipariş numarası



Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

* KONTAK BAŞINA

Teknik Veriler

Elektriksel veriler

Besleme gerilimi ≤ 30 V DC

Mekanik veriler

Bağlantı 1	Soket, düz
Bağlantı türü 1	M12 × 1, 12 pin'li
Bağlantı 2	Fiş, düz
Bağlantı türü 2	M12 × 1, 12 pin'li
Sıkma torku	M12: 0,6 Nm
Kablo uzunluğu	2 m
Dış çap (d)	6,5 mm
Damar kesiti	0,14 mm ²
Koruma sınıfı	IP67
Sıcaklık aralığı (sabit döşenmiş)	-40...85 °C
Sıcaklık aralığı (hareketli kullanım)	-25...85 °C
Kablo kılıfı materyali	PUR
Kablo damar izolasyonu materyali	TPE
Rakor somun materyali	Pirinç, nikel kaplı
Ekranlamalı	Evet
Halojen içermez	Evet
Hareketli kullanıma uygun	Evet
Bükülme yarıçapı (sabit döşenmiş)	5 × d
Bükülme yarıçapı (hareketli kullanım)	10 × d
Hareket hızı (5 m yatay hareket yolu uzunluğunda)	≤ 3,3 m/s
İvmelenme	≤ 5 m/s ²
Test edilen büküm sayısı	≤ 5000000
Torsiyon döngüsü sayısı	≤ 2000000
Torsiyon gerilimi	± 30 °/m
Torsiyon hızı (döngü/dak)	35
Paketleme birimi	1 adet


Bağlantı şeması no.

S90

Bağlantı tekniği no.

87

- Ekranlamalı
- Hareketli kullanıma uygun
- PUR, düz
- Robot uyumlu

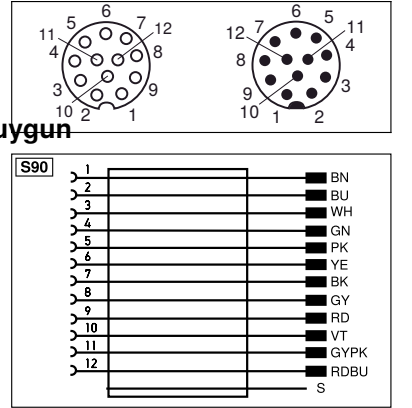

Legend					
+	Supply Voltage +	nc	Not connected	ENBRS422	Encoder B/B (TTL)
-	Supply Voltage 0 V	U	Test Input	ENA	Encoder A
~	Supply Voltage (AC Voltage)	Ü	Test Input inverted	ENB	Encoder B
A	Switching Output (NO)	W	Trigger Input	AMIN	Digital output MIN
Ä	Switching Output (NC)	W-	Ground for the Trigger Input	AMAX	Digital output MAX
V	Contamination/Error Output (NO)	O	Analog Output	AOK	Digital output OK
V̄	Contamination/Error Output (NC)	O-	Ground for the Analog Output	SY In	Synchronization In
E	Input (analog or digital)	BZ	Block Discharge	SY OUT	Synchronization OUT
T	Teach Input	ÄMV	Valve Output	QLT	Brightness output
Z	Time Delay (activation)	a	Valve Control Output +	M	Maintenance
S	Shielding	b	Valve Control Output 0 V	rsv	Reserved
RxD	Interface Receive Path	SY	Synchronization	Wire Colors according to DIN IEC 60757	
TxD	Interface Send Path	SY-	Ground for the Synchronization	BK	Black
RDY	Ready	E+	Receiver-Line	BN	Brown
GND	Ground	S+	Emitter-Line	RD	Red
CL	Clock	±	Grounding	OG	Orange
E/A	Output/Input programmable	SnR	Switching Distance Reduction	YE	Yellow
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	Ethernet Receive Path	GN	Green
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Ethernet Send Path	BU	Blue
IN	Safety Input	Bus	Interfaces-Bus A(+)/B(-)	VT	Violet
OSSD	Safety Output	La	Emitted Light disengageable	GY	Grey
Signal	Signal Output	Mag	Magnet activation	WH	White
BI_D+/-	Ethernet Gigabit bidirect. data line (A-D)	RES	Input confirmation	PK	Pink
ENo RS422	Encoder 0-pulse 0/0 (TTL)	EDM	Contact Monitoring	GNYE	Green/Yellow
PT	Platinum measuring resistor	ENAR422	Encoder A/A (TTL)		